



VOSS MØBEL OG TREVAREVERKSTAD AS

U-verdi: 0,65 W/m²°C

Lufttetteit: Klasse 4

Ville Tripp "Energi" loftstrapp

Brukarvenleg og funksjonell loftstrapp

Ville Tripp "Energi" Loftstrapp, har ein 3-delt stige som krev liten plass på loftet. Trinna er sklisikre med tversgåande riller.

Trappa er lett å bruke med eit unik fjørstyrt balansesystem, som held trappa nede i utbretta posisjon.


Lukeplata er grunnmåla kvit, har skjulte hengsler, som gir ein fin utsjånad, og gjer den lett å male eller kle.


Tilbehør: Håndlist, gerikter, tetningslist og forlengingsdel kan leverast i tillegg.

Produktdata

Stigetype	4-delt	3-delt	3-delt
Utv. Karmmål	54 x 99	54 x 113	68 x 113
Holmål (D)	55 x 100	55 x 115	70 x 115
Takhøg (A)	265	287	287
Utladning (B)	126	126	126
Utklapping (C)	130	158	158
Nobbnummer	43930335	43914806	44065961

Luka kan produserast på spesialmål.

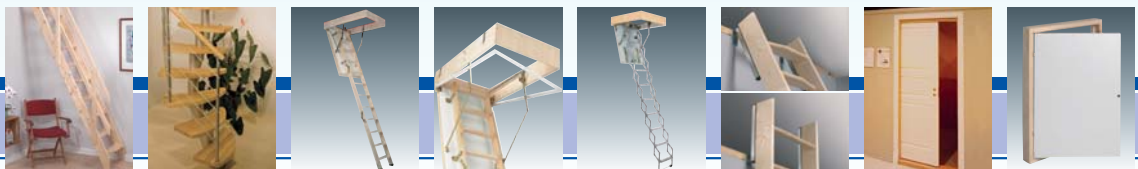

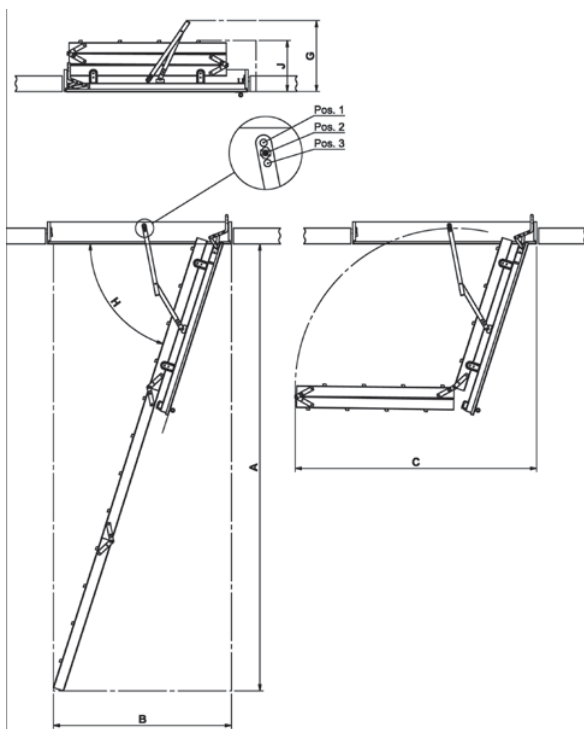

PRODUKTDATA - VILLE TRIPP LOFTSTRAPP

KARM

Materiale:	Massiv gran
Tjukkelse:	18 mm
Høgd:	140 mm

Karmen har falsa underkant og tetningslist, som sikrar tett lukking.

LOFTLEM

Materiale:	50 mm ramme i gran med kvite HDF-plater på begge sider. Grunna for maling
------------	--

Tjukkelse: 56 mm

Isolering: 50 mm polystyren

U-verdi: 0,65 W/m²°C

Loftlemmen kan målast, lakkerast, tapetserast osv.

STIGE

Breidd:	400 mm
Trinn:	Bøk
Trinndimensjon:	18 x 69 x 320 mm
Opptrinn:	250 mm

VANGER

Materiale:	Gran
Tjukkelse:	21 mm
Djupn:	69 mm

Ville Tripp Loftstrapp

3-DELT LOFTSTRAPP

- krev ingen plass på loftet.

HØG KVALITET

- gjennomført design med kvite HDF-plater på begge sider av loftslammen.

EKSTRA TETT LUKKING

- med snapplås og tetningslist som standard.

FORHINDRAR TREKK OG VARMETAP

- 50 mm isolering med polystyren.

FIN FINISH

- skjulte hengsler gjer det enkelt å lakkere eller male loftslammen. Ved kledning av lemmen må vekta av materialet ikkje overstige 6 kg pr m².

ENKEL I BRUK

- vert levert med gripestong i tre.

HØG KOMFORT OG SIKKERHET

- sklisikre ekstra kraftige trinn og vangar.

STABILITET OG SIKKERHET

- loftshøgd og helling kan justerast.

BRUKARVENLEG OG SIKKER

- unikt fjørbelasta balansesystem held stigen nede i utbretta posisjon.

FLEKSIBEL

- utvendige karmmå: 54 x 99 cm, 54 x 113 cm og 68 x 113 cm.

- loftshøgder heilt opp til 287 cm.

- vert levert med 12 trinn som standard.

ENKEL OG HURTIG MONTERING

- utan bruk av spesialverktøy.

HØG BEREVNE

- testa til 265 kg. Godkjend til 150 kg.

GODKJENNING – DOKUMENTERT

Lufttettheit: Klasse 4. EN 12207.

Testa av IFT Rosenheim.