


# SILCARTEX 180

DIFFUSJONSÅPENT UNDERTAK

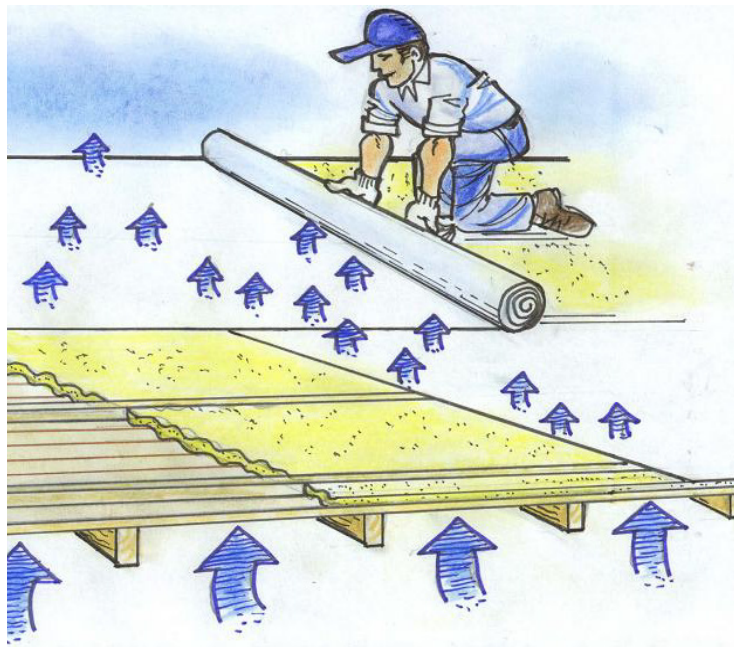

- vindtett
- regntett
- sterk og smidig

Silcartex 180 kan bli brukt som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med oppløst og luftet takteking og utvendig nedløp. Produktet er spesielt egnet for tak med kontinuerlig isolering fra raft til møne, men kan også brukes på kalde, uventilerte tak med isolasjon i takplanet.

Produktet kan bli montert både parallelt og vinkelrett på sperrene.

## Teknisk data

Farge:	Grå
Lengde:	50 m
Bredde:	1,3 m   1,5 m
Tykkelse:	0,8 mm
Vekt:	180g/m <sup>2</sup>
Regntetthet:	W 1
Vanndamp gjennomgang:	810 g/m <sup>2</sup> x 24t
Strekkstyrke L:	310 N/5cm
Strekkstyrke T:	340 N/5cm
Bruddforlengelse L/T:	40% / 40%

## Montering

Produktet anbefales lagt fra møne til takfot, med 10 cm omlegg og klemte skjøter, eller på tvers av bjelkelaget, med 15 cm omlegg og limte skjøter. På oversiden av membranen bør det være en luftespalte på 30-50 mm. Ved gjennomføringer skal det monteres understøttelse. Påfør lim/fugemasse på understøttelsen før montering av Silcartex 180. For ytterligere detaljer og riktig utførelse henvises til NBI Byggdetaljblad 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre.

